


バイオクリーンシリーズ バイオクリーンAG アネモ専用フィルター

アネモフィルターとは？

ワイヤーレスの実現がされ、カビ等の増殖を防ぐスポラックス加工が施された、ビオフィレックスオリジナルアネモフィルターです。

RPF（代替燃料として利用）が可能となり、様々なアネモサイズに対応します。

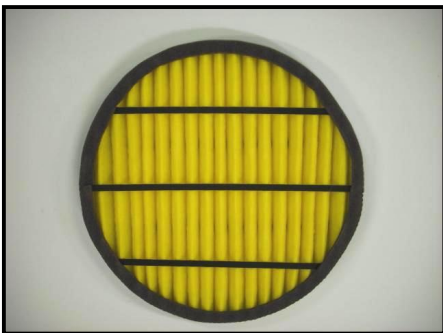

標準材質

外枠	RP-300S
濾材	ポリエステルメディア
シール材	オレフィン系ホットメルト
補強材	アクスター

標準使用条件

最高使用温度	60℃以下
最高使用湿度	95RH以下

標準仕様

型式	サイズ (φ)	平均捕集効率 (%)	
		ASHRAE比色法	重量法
AG-125	125	39	89
AG-150	150		
AG-200	200		
AG-250	250		
AG-300	300		
AG-350	350		
AG-375	375		
AG-400	400		
AG-450	450		

製造・販売元

株式会社ビオフィレックス

〒043-0032
北海道檜山郡江差町字新栄町213
Tel. 0139-52-2122 Fax. 0139-52-5010
URL: <http://www.bioflexe.com>

お問い合わせ