

BWM



(多風量、多容積中高性能フィルター)



エレクトレット濾材特殊接着技術により配置した有効ろ過面積の大きい、低圧損および長寿命を備えた多風量、多容積中高性能フィルターです。

標準材質		標準仕様						
外枠	合板・金属枠	型式	サイズ 高さ×幅×奥行き	定格風量 (m ³ /min)		捕集効率 (%) (JIS比色法)	圧損 (Pa) 初期 最終	
ろ材	エレクトレット不織布	BWM-0F	610×610×290	56	70	95%	90	135
		BWM-0H	305×610×290	28	35			
シール材	特殊接着剤	BWM-0V	610×305×290	28	35	90%	80	116
		BWM-9F	610×610×290	56	70			
ガasket	クロロプレン	BWM-9H	305×610×290	28	35	65%	63	98
		BWM-9V	610×305×290	28	35			
		BWM-6F	610×610×290	56	70			
		BWM-6H	305×610×290	28	35			
BWM-6V	610×305×290	28	35					

標準使用条件		種類					
最高使用温度	60℃以下	標準型	ろ材交換型	RPF対応型	塩害除去用	超音波洗浄対策用	特殊仕様(フランジ型、プレフィルター付き、各種枠、連結など)各種対応致します。
最高使用湿度	95RH以下	BWM	BWMZ	BWM-ECO	BWM-S	BWM-洗	

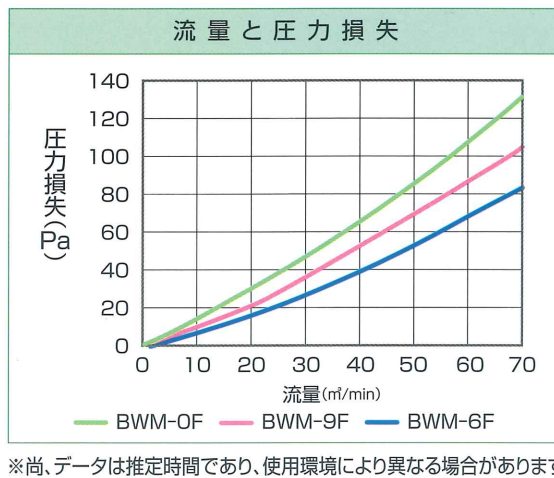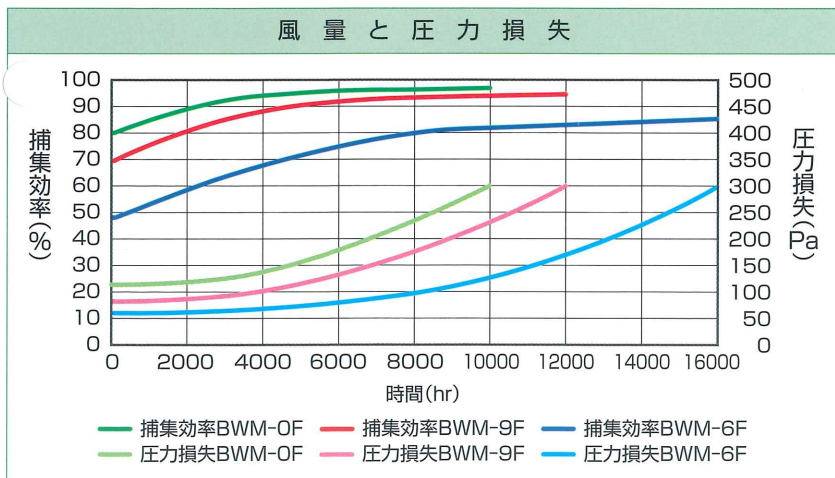

※尚、データは推定時間であり、使用環境により異なる場合があります。

株式会社ビオフィレックス (BEPフィルター開発事業部)

本社 〒043-0032 北海道檜山郡江差町字新栄町213番地
 TEL 0139-52-2122 FAX 0139-52-5010
 e-mail:office@bioflexe.com URL:http://www.bioflexe.com

札幌営業所 〒007-0841 北海道札幌市東区北41条東4丁目1番7号
 TEL 011-731-1112 FAX 011-731-1113 e-mail:factory@bioflexe.com

東京営業所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目9番13号
 フリーダイヤル ☎ 0120-221-896



㈱ビオフィレックスはグリーン購入ネットワークの会員です。



このパンフレットは古紙100%の再生紙と環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。