

BW



(中高性能フィルター)



エレクトレット濾材を特殊接着技術により配置した有効ろ過面積の大きい、低圧損および長寿命を備えた中高性能フィルターです。

標準材質		標準仕様					
外枠	合板・金属枠	型式	サイズ 高さ×幅×奥行き	定格風量 (m ³ /min)	捕集効率(%) (JIS比色法)	圧損(Pa) 初期	圧損(Pa) 最終
ろ材	エレクトレット不織布	BW-0F	610×610×290	56	95%	100	294
		BW-0H	305×610×290	28			
シール材	特殊接着剤	BW-0V	610×305×290	28	90%	80	294
		BW-9F	610×610×290	56			
ガスケット	クロロプレン	BW-9H	305×610×290	28	65%	60	294
		BW-9V	610×305×290	28			
		BW-6F	610×610×290	56			
		BW-6H	305×610×290	28			
BW-6V	610×305×290	28					

標準使用条件		種類					
最高使用温度	60℃以下	標準型	ろ材交換型	RPF対応型	塩害除去用	超音波洗浄対策用	特殊仕様(フランジ型、プレフィルター付き、各種枠連結など)各種対応致します。
最高使用湿度	95RH以下	BW	BWZ	BW-ECO	BW-S	BW-洗	

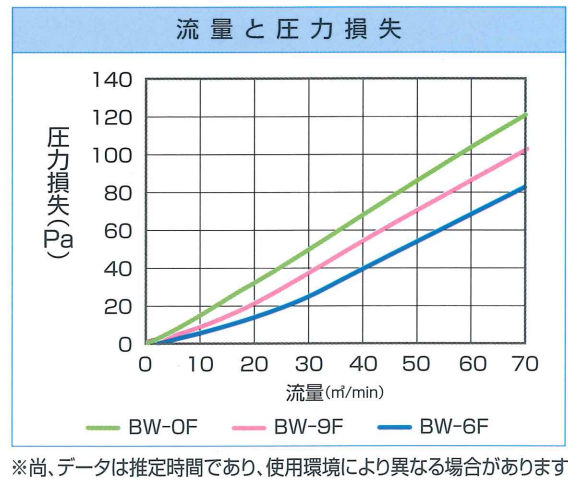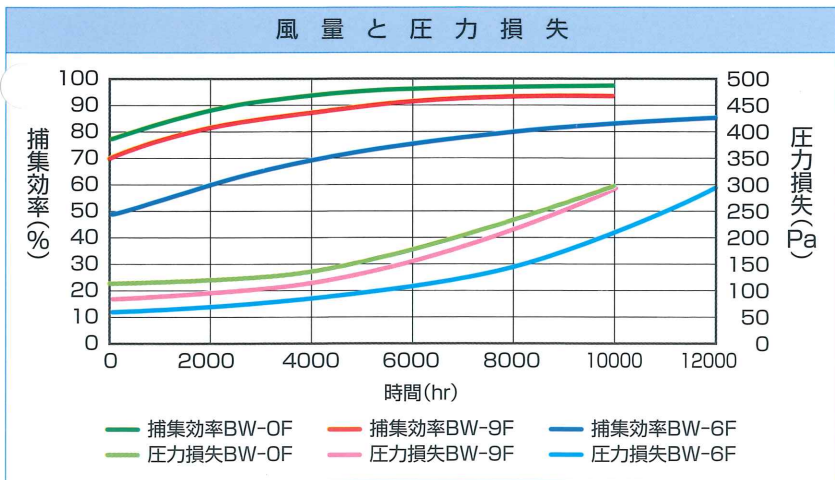

※尚、データは推定時間であり、使用環境により異なる場合があります。

株式会社ビオフィレックス (BEPフィルター開発事業部)

本社 〒043-0032 北海道檜山郡江差町字新栄町213番地
 TEL 0139-52-2122 FAX 0139-52-5010
 e-mail:office@bioflexe.com URL:http://www.bioflexe.com

札幌営業所 〒007-0841 北海道札幌市東区北41条東4丁目1番7号
 TEL 011-731-1112 FAX 011-731-1113 e-mail:factory@bioflexe.com

東京営業所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目9番13号
 フリーダイヤル ☎ 0120-221-896



㈱ビオフィレックスは
 グリーン購入ネット
 ワークの会員です。



このパンフレットは古紙100%の再生紙と環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

ビオフィレックスシリーズ BW (中高性能フィルター)