


MP



(中高性能フィルター)

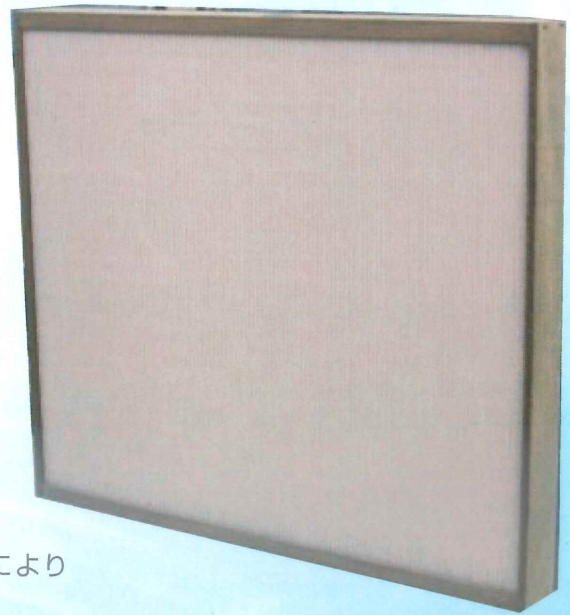

細かくブリーツ加工したエレクトレット濾材と設計技術により開発された超薄型中高性能フィルターです

標準材質		標準仕様					
外枠	合板・金属枠	型式	サイズ 高さ×幅×奥行	定格風量 (m ³ /min)	捕集効率(%) (JIS比色法)	圧損(Pa) 初期	圧損(Pa) 最終
ろ材	エレクトレット不織布	MP65-9F	610×610×65	56	90%	70	294
		MP65-9H	305×610×65	28			
シール材	特殊接着剤	MP65-9V	610×305×65	28	65%	60	294
		MP65-6F	610×610×65	56			
ガスケット	クロロプレン	MP65-6H	305×610×65	28	65%	60	294
		MP65-6V	610×305×65	28			

標準使用条件		種類					
最高使用温度	60℃以下	標準型	ろ材交換型	RPF対応型	塩害除去用	超音波洗浄対策用	特殊仕様(フランジ型、プレフィルター付き、各種枠連結など)各種対応致します。
最高使用湿度	95RH以下	MP	MPZ	MP-ECO	MP-S	MP-洗	

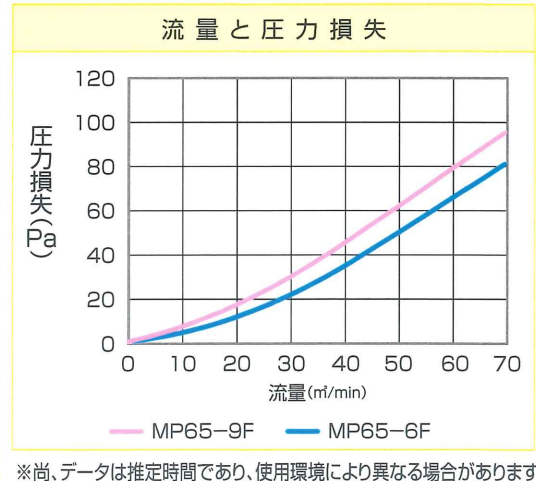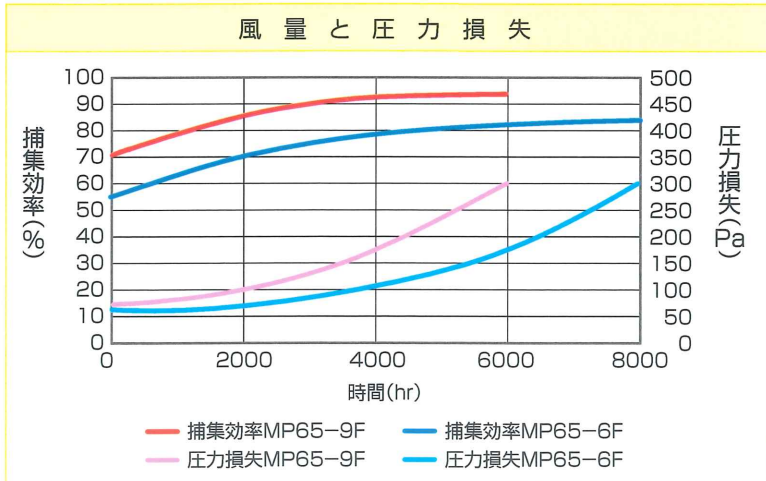

※尚、データは推定時間であり、使用環境により異なる場合があります。

株式会社 Bioflex 株式会社 (BEPフィルター開発事業部)



本社 〒043-0032 北海道檜山郡江差町字新栄町213番地
 TEL 0139-52-2122 FAX 0139-52-5010
 e-mail: office@bioflexe.com URL: http://www.bioflexe.com

札幌営業所 〒007-0841 北海道札幌市東区北41条東4丁目1番7号
 TEL 011-731-1112 FAX 011-731-1113 e-mail: factory@bioflexe.com

東京営業所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目9番13号
 フリーダイヤル ☎ 0120-221-896



このパンフレットは古紙100%の再生紙と環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

バイオクリーンシリーズ MP (中高性能フィルター)