

SL

(薄型中性能フィルター)




シングルブリーツ加工したエレクトレット濾材を設計技術と開発により、従来の性能を奥行き150mmで実現した、省スペースフィルターです。


標準材質		標準仕様					
外枠	合板・金属枠	型式	サイズ 高さ×幅×奥行き	定格風量 (m ³ /min)	捕集効率 (%) (JIS比色法)	圧損 (Pa) 初期	圧損 (Pa) 最終
ろ材	エレクトレット不織布	SL-OF	610×610×150	56	95%	90	294
シール材	特殊接着剤	SL-OH	305×610×150	28			
ガスケット	クロロプレン	SL-OV	610×305×150	28	90%	80	294
スタビライザー	特殊加工紙	SL-9F	610×610×150	56			
		SL-9H	305×610×150	28	65%	60	294
		SL-9V	610×305×150	28			
		SL-6F	610×610×150	56	65%	60	294
		SL-6H	305×610×150	28			
		SL-6V	610×305×150	28			

標準使用条件		種類				
最高使用温度	60℃以下	標準型	ろ材交換型	塩害除去用	塩害除去用ろ材交換型	特殊仕様(フランジ型、プレフィルター付きなど)各種対応致します。
最高使用湿度	95RH以下	SL	SLZ	SL-S	SLZ-S	

風量と圧力損失

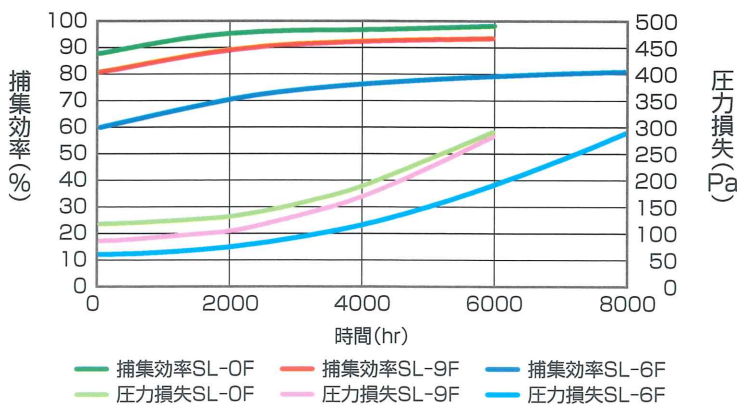

流量と圧力損失

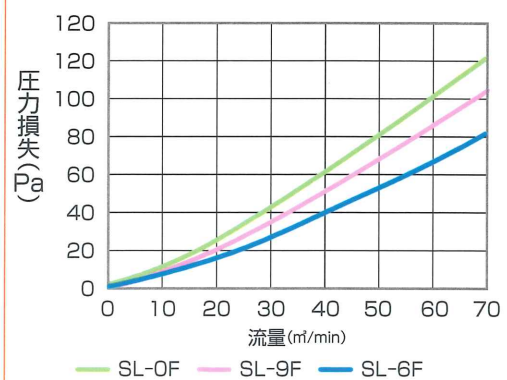

※尚、データは推定時間であり、使用環境により異なる場合があります。

株式会社ビオフィレックス 〈BEPフィルター開発事業部〉



株式会社ビオフィレックスはグリーン購入ネットワークの会員です。

本社 〒043-0032 北海道檜山郡江差町字新栄町213番地
 TEL 0139-52-2122 FAX 0139-52-5010
 e-mail:office@bioflexe.com URL:http://www.bioflexe.com

札幌営業所 〒007-0841 北海道札幌市東区北41条東4丁目1番7号
 TEL 011-731-1112 FAX 011-731-1113 e-mail:factory@bioflexe.com

東京営業所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目9番13号
 フリーダイヤル ☎ 0120-221-896



このパンフレットは古紙100%の再生紙と環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

ビオクリーンシリーズ SL (薄型中高性能フィルター)